

Soudage orbital (Têtes fermées) - Accessoires

AXXAIR

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS




Référence	Description	Poids net	Dimensions (en cm)
SATFX-SUP	Support têtes fermées	1.39 kg	20 x 20 x 20

Ce support modulable permet la mise en place de la machine sur tous les types de support.

✓ SATFX-52

✓ SATFX-76

✓ SATFX-115

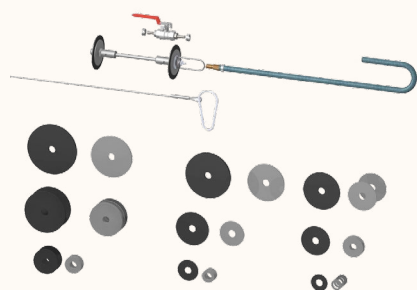

Référence	Description	Poids net	Colisage (en cm)
SKIF-01	KIT de protection gaz	4.5 kg	35 x 30 x 9.5

KIT de protection gaz membranes pour tubes de Ø 40 à 120 mm:

Comprend : 9 jeux de membranes avec rondelles, 1 tuyau gaz de 6 m, 1 câble métallique, 1 vanne gaz 1/4 de tour, 1 mousqueton

L'inertage des tubes pendant la soudure permet d'économiser davantage de gaz car nous inertons uniquement la zone à souder.

✓ SATFX-52

✓ SATFX-76

✓ SATFX-115



Référence	Description	Poids net	Colisage (en cm)
SKIB-01	KIT de protection gaz	1.7 kg	35 x 30 x 9.5

KIT de protection gaz bouchons pour tubes de Ø 6 à 41 mm:

Comprend : 10 jeux de bouchons perforés, 1 raccord pour entrée gaz, 1 flexible Ø 4/6 longueur 5 mètres

*Facilite et accélère la mise en œuvre de l'inertage.
Evite l'utilisation du papier adhésif.*

✓ SATFX-52

✓ SATFX-76

✓ SATFX-115



Pour augmenter la distance d'utilisation entre la tête de soudage et le générateur SAXX, nous vous proposons des rallonges de faisceau.

Afin de garantir le bon fonctionnement de la machine, une longueur **maximum de 20m de rallonge ou une quantité maximum de 2 rallonges** est conseillée. Pour un besoin supérieur à 20m, merci de nous consulter.

Refroidissement et utilisation	Longueur	Référence	Poids net	Dimensions (Ax B x C en mm)
EAU - SANS FIL	5 mètres	SAFS-05MX	7 kg	40 x 59 x 25
	10 mètres	SAFS-10MX	14 kg	40 x 59 x 25

✓ SATFX-52

✓ SATFX-76

✓ SATFX-115

